

SKBTFLUID动力单元选型说明/How to Order Hydraulic Power Unit

淮安舒克贝塔流体技术有限公司


液压原理图 / Hydraulic Circuit Option

代号 / Code	10	20	30
	01-12	01-06	01-03

直流电机 / DC Motor	DC01	DC02	DC03	DC04	DC05	DC06	DC07
代号 / Code	DC01	DC02	DC03	DC04	DC05	DC06	DC07
功率 / Power (KW)	0.5	0.8	1.6	2.0	2.5	3.0	4.0
交流电机 / AC Motor	AC01	AC02	AC03	AC04	AC05		
代号 / Code	AC01	AC02	AC03	AC04	AC05		
功率 / Power (KW)	0.75	1.1	1.5	2.2	3		


油箱 / Tank

代号 / Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I
容积 / Volume	1.5L	2.5L	3L	4L	5L	6L	8L	10L	12L

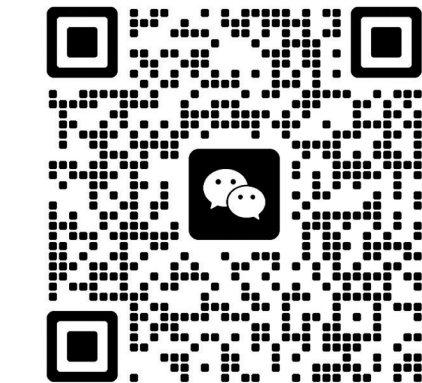

WWW.SKBT-FLUID.COM

SKBT

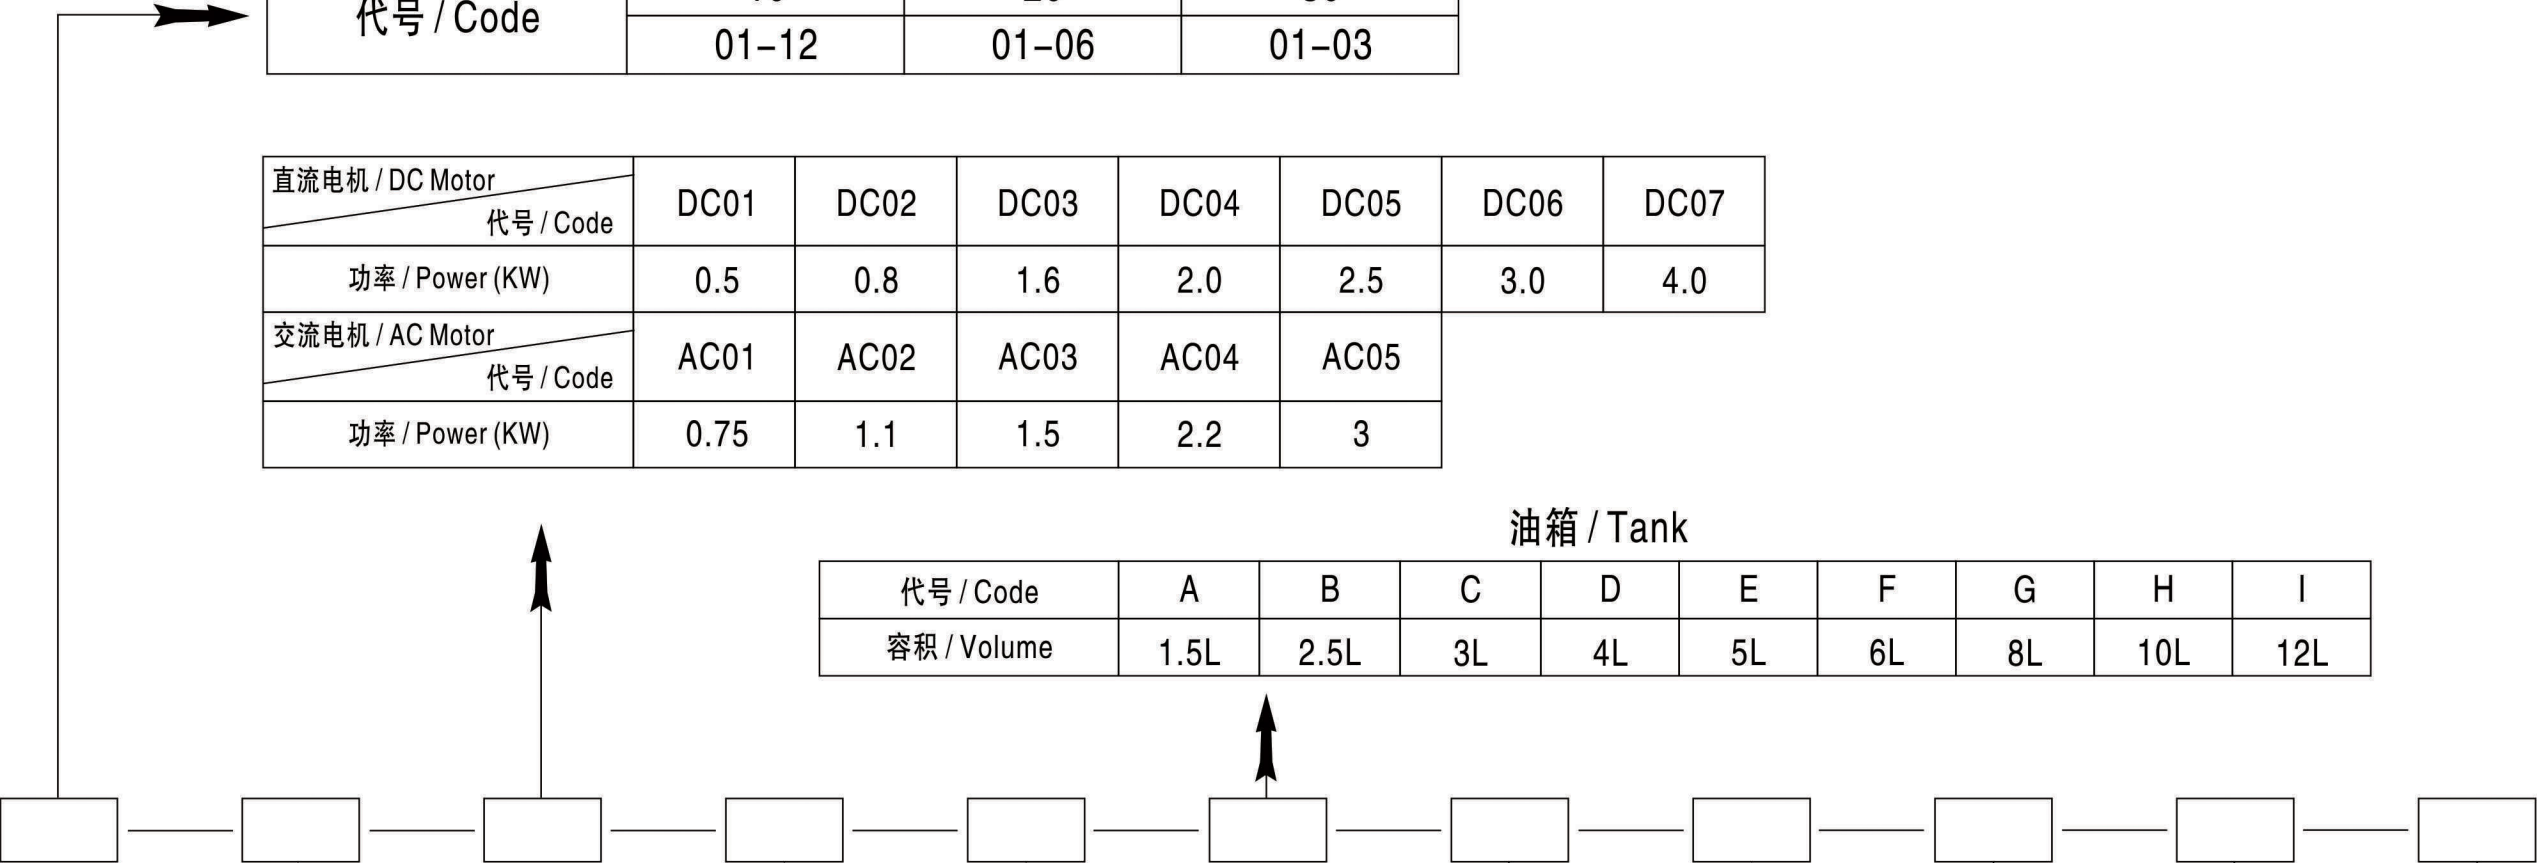

电机电压 / Motor Voltage (V)

代号 / Code	12	24	110	220	380
电压 / Votage	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V	AC380V

电磁阀电压 / Solenoid valve Voltage (V)

代号 / Code	12	24	110	220
电压 / Votage	DC12V	DC24V	AC110V	AC220V

系统压力 / System pressure
0-25 Mpa

安装方式 / Installation

代号 / Code	H	V
安装方式 / Installation	卧式 / Horizontal	立式 / Vertital

特殊要求
Special requirements

线控开关 / Remote control switch
YES or NO

齿轮泵 / Gear Pump—BKP0.5BO

代号 / Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
排量 / Displacement (cc/r)	0.19	0.26	0.38	0.5	0.65	0.75	0.88	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0

齿轮泵 / Gear Pump—BKP1QO

代号 / Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
排量 / Displacement (cc/r)	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.7	3.2	3.7	4.2	4.8	5.8	7	8

油口尺寸 / Oil Port

代号 / Code	A	B	C	D
油口尺寸 / OIL Port	M14×1.5	M16×1.5	1/4"BSP	1/8"BSP

常规尺寸: G1/4,G3/8,M18X1.5
www.skbt-fluid.com.cn