




DCV40 -60-100系列液压多路阀



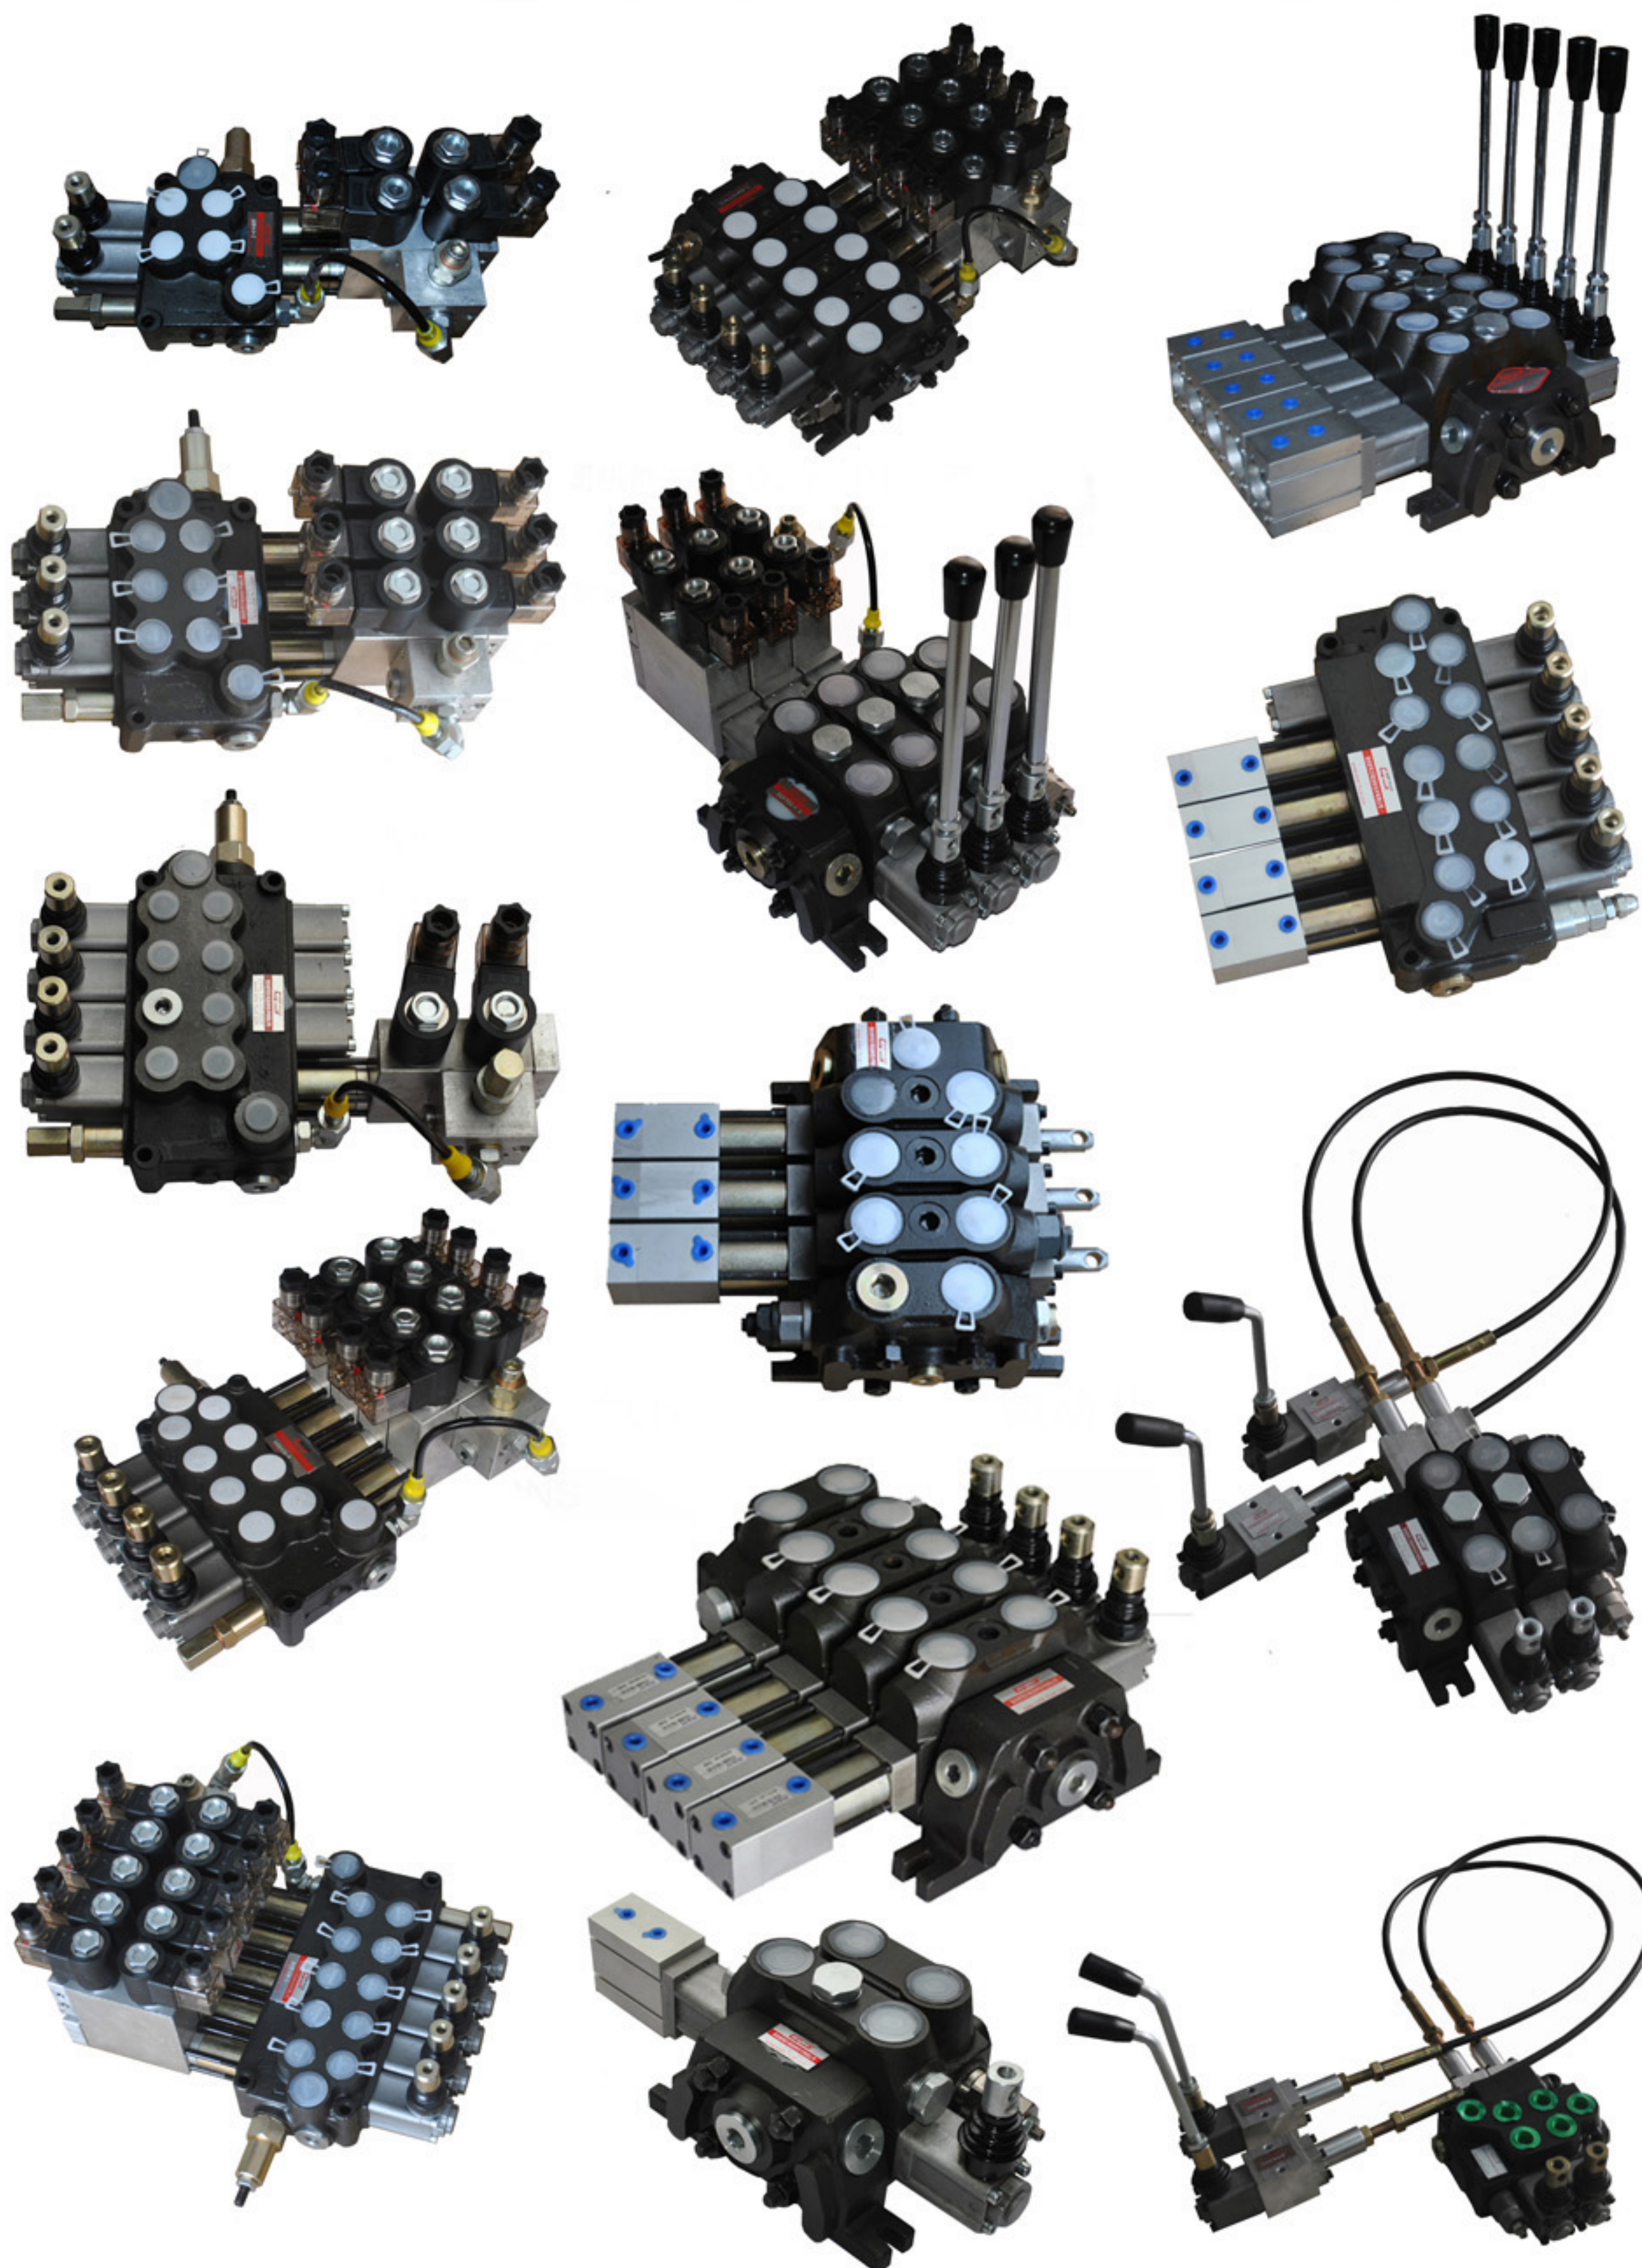

4 手动气控多路阀 1.DCV 40

额定流量：40升/分钟

最大流量：50升/分钟

最大压力：32兆帕

标准螺纹：P.A.B.M18*1.5.T.M22*1.5

阀片联数：1-8联



5 手动气控多路阀 2.DCV 60


额定流量：50升/分钟

最大流量：63升/分钟

最大压力：32兆帕

标准螺纹：P.A.B.T.M22*1.5

阀片联数：1-10联



6 手动气控多路阀 DCV100

额定流量：80升/分钟

最大流量：100升/分钟

最大压力：32兆帕

标准螺纹：P.A.B.T.M27*2

阀片联数：1-10联


SKBTFLUID

SKBTFLUID




1 手动电动多路阀DCV40

额定流量: 40升/分钟
最大流量: 50升/分钟
最大压力: 32兆帕
标准螺纹: P.A.B.M18*1.5.T.M22*1.5
阀片联数: 1-8联
电压: 12V或24V



2 手动电动多路阀DCV60

额定流量: 50升/分钟
最大流量: 63升/分钟
最大压力: 32兆帕
标准螺纹: P.A.B.T.M22*1.5
阀片联数: 1-10联
电压: 12V或24V



3 手动电动多路阀DCV100

额定流量: 80升/分钟
最大流量: 100升/分钟
最大压力: 32兆帕
标准螺纹: P.A.B.T.M27*2
阀片联数: 1-10联
电压: 12V或24V